

こて先温度の設定方法

【プリセット No. の設定温度】



プリセットでは、こて先温度を登録しています

プリセット No. と設定温度	鉛フリー ソルダ用	Sn-Pb ソルダ用
P1 : 300°C	---	○
P2 : 310°C	○	○
P3 : 320°C	○	---
P4 : 330°C	○	---
P5 : ※1	360°C	350°C

※1 P5は、使用するソルダに応じて変更します

- ①  を押すと、**P5** (プリセット No.) などが表示され点滅します。
- ②  または  でプリセット No. を変更し、 で確定します。

こて先温度の設定方法

【温度数値入力による設定温度の変更】




- ①  を押すと、 が表示・点滅し、同時に設定温度の100の桁が点滅します。
- ②  または  で数値を変更し、 で確定します。

設定温度は、100の桁、10の桁、1の桁の順に設定し、確定していきます。

こて先の交換方法

電源スイッチをOFFにして行ってください

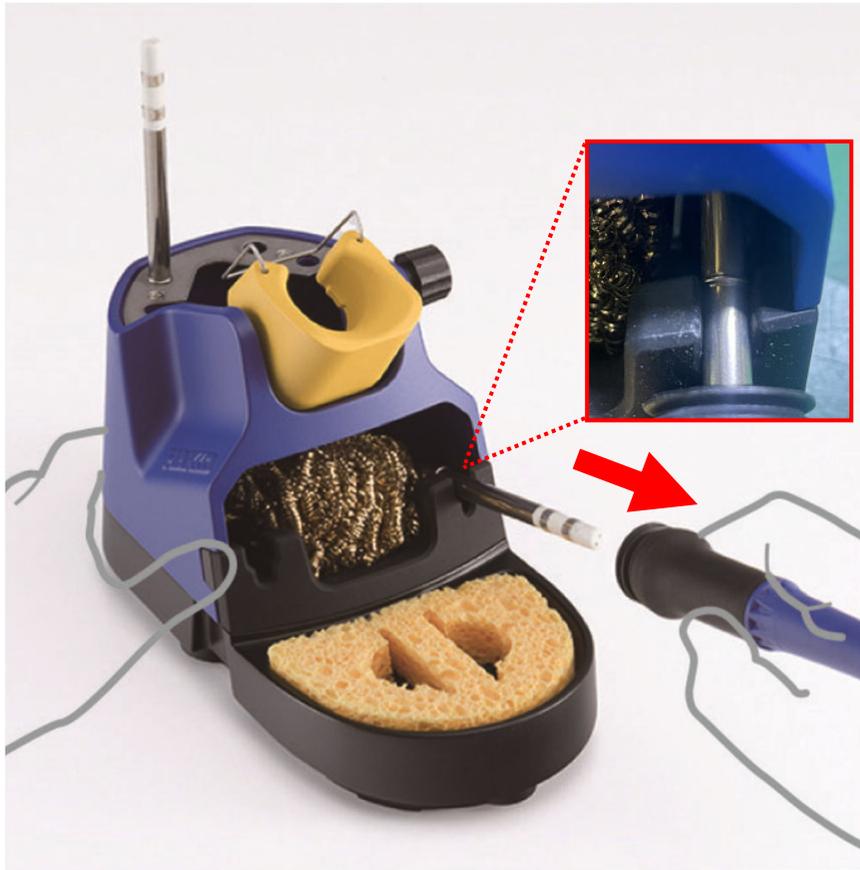

こて先の取り外し



こて先の取り付け

こて先は、こて部の奥まで
しっかりと挿入してください