

## ソルダリング用こての使用法

こて先の入ったスリーブ組品をこて先接続コネクタに挿入する。

ステーションに電源コード、こて先接続コネクタ、カードを挿入する。

本体の電源スイッチを入れる。

温度設定ボタンを3秒ほど長押し、百の桁を点滅させる。

温度UPボタンまたは温度DOWNボタンを押して設定値の数字を設定し、温度設定用ボタンを押すと百の桁の数字が確定する。(十の桁が点滅)

十の桁、一の桁は百の桁と同様の操作で設定

一の桁の設定を確定すると、設定モードから制御モードに切り替わる。

表示が変わり数秒で設定温度に達してブザーが鳴り、使用可能となる。



温度補正ボタンは補正済みなので使用しないこと。



ステーション

## こて先の交換方法

ロック式のスリーブ組品を装着した HAKKO FM - 2028

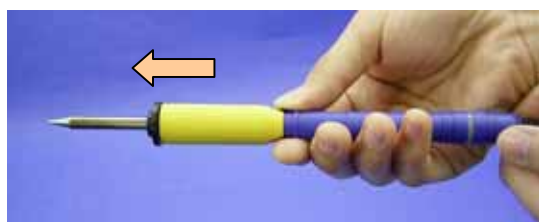

### < こて先の装着方法 >

こて先はロック式となっており、スリーブ組品とコネクタカバーのロック部分をしっかり合せて装着します。

### < こて先の取り外し方法 >

スリーブ組品を外すときは、ロック部(両方)を押さえながら右図の矢印方向に引き抜いて下さい。